

SVÍTIDLO ZENITH

POPIS:

- těleso a ozdobné prvky jsou vyrobeny z hliníku,
- povrchová úprava práškovou barvou v odstínu RAL 9011 (grafitová černá)
- záruka na celé svítidlo VOP
- vhodné pro osvětlení:
 - městských pasáží, parků, náměstí či nádvoří,
 - obytných zón,
 - veřejných prostranství,
 - parkovišť, autobusových a železničních stanic, apod.
- EOS = dodatečný systém pro ochranu LED čipů při přepětí v síti
- VOC free = "chemical compatibility" - neobsahuje těkavé organické sloučeniny = stálost a kompatibilita komponent

OPTICKÝ SYSTÉM:

- je tvořen dle výkonu několika účinnými LED čipy s kolimátory, které zajišťují optimální rozložení a intenzitu světelného toku
- životnost 100 000 hodin (L95/B10 za daných podmínek)
- funkce CLO
- 15 různých optik, na přání další atypická řešení
- optický systém je krytý 4mm tvrzeným sklem
- teplota chromatičnosti 2200/2700/3000/4000/5000/5700 K
- index podání barev RA 70, na přání RA 80 nebo RA 90
- optiku lze osadit ORIGINÁLNÍ CLONICÍ MŘÍŽKOU

REGULACE SVÍTIDLA (na přání):

- regulace pomocí analogového protokolu 1-10V
- regulace pomocí DALI s možností dálkového ovládání
- regulace pomocí 1 - 5 přednastavených programů stmívání
- regulace snížením napětí v rozvodné síti

ÚDRŽBA:

Otevírání svítidla ze provést bez použití náradí.

OSAZENÍ - výkon:

15 W - 70 W

při 2200 K	2.130 - 8.990 lm
při 2700K	2.330 - 9.800 lm
při 3000K/4000K	2.600 - 10.800 lm

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Třída ochrany	II (volitelně I)
Krytí	IP 66
Nárazuvzdornost	IK 08
Přepětíová ochrana	6kV, na přání 10kV
Hmotnost	10,5 kg


MONTÁŽ:

Svítidlo je osazováno na stožár o průměru 60 mm.
Doporučená montážní výška 3 - 6 m v závislosti výkonu zdroje.
Na přání je možné svítidlo vyrobit v závěsném provedení pro upevnění na historický zdobný výložník

ZOBRAZENÍ:



ROZMĚRY (mm):

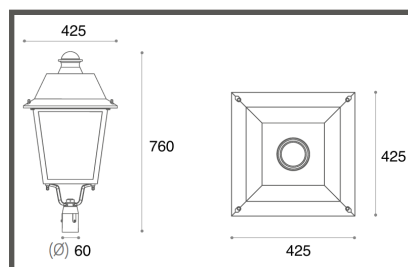

Originální clonící mřížka:

